

TECH CUBE(3)



CARACTERÍSTICAS TECH

Contenido de material reciclado

95% material reciclado incluyendo P.E. y fibras recicladas de madera. Pavimento respetuoso con el medio ambiente que ayuda a la obtención de créditos LEED.

Composición

65% Fibras recicladas de madera
30% P.E.
5% Aditivos

Protección Shield

Apto para instalaciones comerciales y residencial. Protección encapsulada con polímeros que generan una superficie repelente al agua, antimanchas, y protección contra rayadas, manchas, humedad ...

Dimensiones

22x145x2200 mm



FABRICACIÓN


Exterpark Tech Cube está fabricado a través de un proceso de coextrusionado. Presenta un perfil asimétrico patentado, de sección hueca, superficie lisa con textura en madera y guías inferiores para el Clip Magnet.

PROPIEDADES TÉCNICAS Y MECÁNICAS

Capacidad de carga (Exterpark Tech Cube+Rastrel de Aluminio+Soportes)4000kg
Resistencia al fuego	C(f)-S1
Resbaladidad	Clase 3Rd>45 (la mejor clasificación según CTE para áreas húmedas)
Absorción de agua	0.12% / peso
Coefficiente expansión (húmedo)	0.11% / peso
Disolución en Agua	insignificante
Resistencia a hongos	Muy Resistente
Fabricación	Coextrusión
Resistencia a la abrasión	ASTM D4060 Index 27 & Index 33
Código Edificación Internacional (IBC)	Apto
Código Residencial Internacional (IRCC)	Apto
Index desgaste	ASTM D4060-10 Index 33
Emisión Formaldehidos	E1
Resistencia a rayadas	FLTM BO 162-01:2009 Carga Max. 21N aspecto: Sin abolladuras

INSTALACIÓN

Tech Cube es el primer combo de decking WPC diseñado para encajar con los sistemas SpeedClip y Magnet

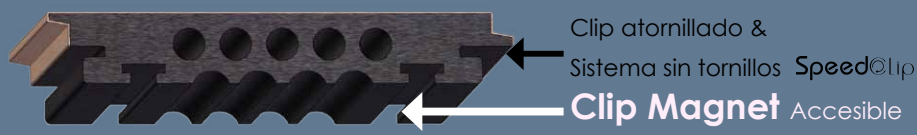

- Permite la combinación de varios sistemas de instalación en el mismo proyecto
 - Incremento en la velocidad de instalación SpeedClip
 - Mejóralo haciéndolo accesible con el sistema Magnet